

L32A-XS

Drehleiter mit abneigbarem Korbarm



L32A-XS gem. EN 14043




Technische Daten

Fahrgestell	Typ	Mercedes-Benz 1530 F Atego
	Motorleistung	299 PS (220 kW), Euro VI
	Getriebe	Vollautomatik
	Antrieb/Radstand	4x2, 4760 mm
	Bereifung (VA, HA)	285/70 R 19.5
	Federung	vorne: Blatt, hinten: Blatt
Fahrerhaus	Besatzung/Typ	1+2, 180 mm verlängert
Podium	Aufbauart	Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 6 Geräteraum mit Rolläden sowie 2 Staufächern mit Klappen, Farbe: RAL 3000
Abstützung	Typ	Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos, mit Bodendrucküberwachung
	Abstützbreite	min. 2.50* m, max. 4.85 m
Hauptbedienstand	Typ	Hauptbedienstand „COMFORT“ mit neigbarer Rückenlehne und Dach
Leitersatz	Typ	L32A-XS (DLAK 23/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem Korbarm (4.65 m lang), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016 (anthrazit)
	Höhe	Arbeitshöhe: 32 m, Korbbodenhöhe 30 m
	Steuerung	CAN-Bus
	Wiegesystem	3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen. Permanente Messung der Lasten und Kräfte, die auf den Leitersatz einwirken
	Hebelast	Lastöse an der Unterleiter: bis zu 4 t, an der Leiterspitze: bis zu 600 kg
Rettungskorb	Typ	HR-500 MF Nutzlast: 500 kg (5 Personen), entnehmbare Multifunktionsssäule
	Zugänge	4 Einstiege, davon 3 vorne und 1 hinten. 3 Einstiege aufrecht begehbar (mit PAs)
Wasserwerfer	Typ	Metz/Alco HH365, Kapazität: ca. 1.550 l/min.
Wasserwerfer		Rosenbauer RM15, Kapazität 2000 l/min, ferngesteuert vom Hauptbedienstand und vom Korb
Aufnahme Krankentrage	Typ	360° schwenkbar, Nutzlast: 300 kg, Kombimodell (für Korb- und Schwerlastkorbtragen geeignet)
Elektrik	Strom	Stromhochführung 24 V/230 V/400 V zum Rettungskorb
	Stromerzeuger	Tragbarer Stromerzeuger Rosenbauer RS14 Super Silent, 14 kVA, gelagert am Drehgestell, Fernstart-/stopp des Stromerzeugers und Statusanzeige
Gewicht	max. zulässig	gesamt 15,5 t, davon Vorderachse: 5,7 t, davon Hinterachse(n): 10,0 t
	tatsächliches	14,5 t (leer bei Auslieferung)
Abmessungen	L x B x H	10.300 mm x 2.500 mm x 3.270 mm

L32A-XS

Drehleiter mit abneigbarem Korbbarm

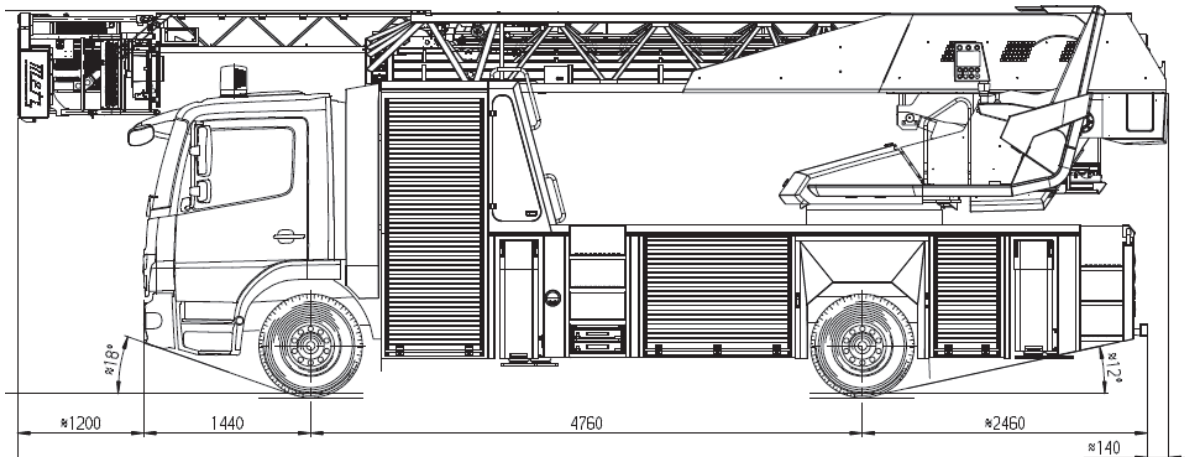

Weitere Ausstattung

- Farbdisplay im Fahrerhaus
- 2 x Rückfahrscheinwerfer LED an den Außenspiegeln
- LED-Lampen an allen Stützen zur Beleuchtung des Abstützbereiches
- Farbdisplays an den Abstützbedienständen
- 2 LED-Kennleuchten in aerodynamischer Form auf dem Fahrerhausdach
- 2 x C-förmige LED-Leuchten an der Lafette (als zusätzliche Rundumkennleuchte)
- LED-Frontblitzer
- LED-Heckblitzer
- Kennleuchtenteilsystem (3 LED) am Rettungskorb
- Heckwarneinrichtung am Podium mit 4 LED Blitzern
- Druckluftkompressorfanfare, Typ Martin
- Geräteraumbeleuchtung mit LED Streifen
- Umfeldbeleuchtung gem. EN1846T2, Ausführung in LED
- Deckflächenbeleuchtung, mit LED Bändern
- Schlußleuchten Fahrgestell in LED-Ausführung
- Hauptbedienstand mit regelbarer Sitzheizung
- 2 x verstellbare LED-Scheinwerfer seitlich an der Unterleiter
- 1 x 24 V/180 W LED Flutlichtscheinwerfer unterhalb der Unterleiter
- Einhängöse an der Korbgabel. Kapazität: max. 450 kg (mit Korb), 600 kg (ohne Korb)
- ABA (Analoge Belastungsanzeige) am Leitersatz
- Automatische Rückführung des Leitersatzes in die Leiterablage
- ARF (Automatische-Rückhol-Funktion)
- TMS (Target-Memory-System)
- VRS (Vertikal-Rettungs-System)
- Aluminiumrohr in der Oberleiter, permanent montiert
- Zusätzlicher C-Abgang am Korb/Monitor
- Einhängevorrichtung für Korb für Abseilgerät (z.B. Rollgliss)
- 2 Hochleistungs-LED im Korbboden nach vorne strahlend
- 2 Hochleistungs-LED im Korbboden nach unten strahlend
- 2 x 230 V/92 W LED Flutlichtstrahler, je 1 links und rechts am Korb
- Kamera am Korbbarm zur Überwachung der Korbbesatzung (Korb außer Sichtweite)
- Kamera an der Korbfront, Anzeige am Hauptbedienstand
- 400 V Notbetrieb, betrieben vom Stromerzeuger



Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
Carl-Metz-Straße 9
76185 Karlsruhe, Deutschland
Tel.: +49 721 5965-0
Fax: +49 721 5965-238

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

DS-L32A-XS-GRP-Alu-MB-1530F-Atego-2axle-EuroVI-A2T0142-2015-04-30-DE